



R / RA



Lavorazione del terreno - Fresatrici interfilari

Soil preparation - Inter-row roto-tillers

Travail du sol - Fraiseuses inter-rangs

Возделывание почвы - Междурядные фрезы

Cultivador para camas de siembra - Fresadoras múltiples rotativas

Bodenbearbeitung - Reihenfräsmaschinen



Tipo pesante e con altezza utile R di cm. 67 / RA di cm 79 (adatta alla fresatura inter-filare di: tabacco, mais, pomodoro, barbabietola, girasole, cotone, fiori, patata, peperone, fagiolo, cavolfiore, sedano, cipolla, finocchio, cardo, fragole, alberi di natale, porro.) con maggiori rese e minori impatti ambientali. Concepita **robusta** per la perfetta lavorazione anche sui terreni più tenaci e sassosi dotata di serie di albero esagonale da **41mm** (a richiesta con albero esagonale da **50mm** e riduttore maggiorato). Estremamente versatile e con un'ampia gamma di combinazioni di elementi fresanti indipendenti regolabili in profondità e pressione sul terreno, per colture in linea e per i vivai.



Heavy type is with useful height R of 67 cm / RA of 79 cm (suitable for inter-row roto-tilling of: tobacco, corn, tomato, beetroot, sunflower, cotton, flowers, potato, pepper, bean, cauliflower, celery, onion, fennel, thistle, strawberries, Christmas trees, leek.) with greater yields and lower environmental impacts.

Devised **strong** for perfect processing even on the most hard and stony grounds, equipped as standard with **41 mm** hexagonal shaft (on request with **50 mm** hexagonal shaft and reinforced gearbox). Extremely versatile and with a wide range of combinations of independent tilling elements that can be adjusted in depth and pressure on the ground, for aligned crops and for nurseries.



De type lourd et d'une hauteur utile R de cm. 67 / RA de cm. 79 (adaptée au fraisage inter-rangs de: tabac, maïs, tomates, betteraves, tourresols, coton, fleurs, pommes de terre, poivrons, haricots, choux-fleurs, céleri, oignons, fenouils, cardons, fraises, sapins de Noël, poireaux), elle a un rendement majeur et un impact sur l'environnement mineur. Conçue **robuste** pour un travail parfait même sur les sols les plus durs et caillouteux, son équipement standard comprend un arbre hexagonal de **41mm** (sur demande, arbre hexagonal de **50mm** et transmission renforcée). Extrêmement versatile et pouvant se combiner avec une vaste gamme d'éléments de fraisage indépendants dont la profondeur et la pression sur le sol sont réglables, pour des cultures en rangs et pour les pépinières.

ACCESSORI SU RICHIESTA

Correttore direzionale manuale o con assistenza idraulica • Vomere rincalzatore • Albero cardanico con frizione • Spandiconcime • Sperone dissodatore • Telaio riducibile per il trasporto su strada • Telaio pieghevole idraulico e telescopico • Terzo punto con attacco davanti al trattore • Riduttore maggiorato con albero esagonale da 50 mm

ACCESSORIES ON REQUEST

Manual or hydraulic steering unit • Ridging unit • Cardan shaft with clutch • Fertilizer applicator • Tilling spur • Reducing frame for transport on road • Hydraulic and telescopic folding frame • Third point with connection in front of the tractor • Reinforced gearbox with 50 mm hexagonal shaft

ACCESOIRS SUR DEMANDE

Correcteur de trajectoire manuel ou à assistance hydraulique • Soc de compactage • Joint de cardan avec embrayage • Epaneur à engrangis • Eperon de labourage • Châssis réductible pour le transport sur route • Châssis repliable hydraulique et télescopique • Troisième point d'attache devant le tracteur • Transmission renforcée avec arbre hexagonal de 50 mm



 **Тяжелого типа с полезной высотой R 67 см / RA 79 см** (подходит для обработания междуурядий для саженцев табака, кукурузы, помидоров, свеклы, подсолнечника, хлопка, цветов, картофеля, перца, фасоли, цветной капусты, сельдерея, лука, фенхеля, кардона, клубники, ели, лука-порея) с более высокой производительностью и менее сильным воздействием на окружающую среду. Машина отличается особой **надежностью** для идеальной обработки даже самого жесткого и каменистого грунта. Оснащена стандартным шестигранным **41 мм** валом (по запросу с **50 мм** шестигранным валом и увеличенной коробкой передач). Чрезвычайно универсальная машина с возможностью сочетания множества отдельных фрезерных элементов, регулируемых по глубине и уровню давления на землю. Подходит как для поточных культур, так и для питомников.



Tipo pesado y con altura útil R de 67 cm / RA de 79 cm (apta para el fresado entre hileras de: tabaco, maíz, tomate, remolacha, girasol, al - godón, flores, patatas, pimientos, judías, coliflor, apio, cebolla, hinojo, cardos, fresas, árboles de navidad, puerros) con mayor rendimiento y menor impacto ambiental. De diseño **robusto** para un labrado perfecto aun en los terrenos más tenaces y pedregosos, equipada de serie con árbol hexagonal de **41 mm** (bajo petición con árbol hexagonal de **50 mm** y reductor mejorado). Sumamente versátil y con una vasta gama de combinaciones de elementos fresadores independientes, con profundidad y presión sobre el terreno regulables, para cultivos en linea y viveros.



Schwerer Typ und mit Nutzhöhe R von cm 67 / RA von cm 79 (geeignet für das Fräsen zwischen den Reihen für: Tabak, Mais, Tomate, roten roter Rübe, Sonnenblume, Baumwolle, Blumen, Kartoffel, Paprika, Bohnen, Blumenkohl, Sellerie, Zwiebel, Fenchel, Karddistel, Erdbeere, Weihnachtsbäume, Porree) mehr mit Ertrag und geringerer Umweltauswirkung. Robust konzipiert für die perfekte Bearbeitung auch von schwierigem und steinigem Boden, serienmäßig ausgestattet mit Sechs Kantwelle zu **41 mm** (auf Anfrage Sechs Kantwelle zu **50 mm** und vergrößerter Untersetzung). Extrem vielseitig mit einer Vielzahl von Kombinationen von Fräselementen mit unabhängiger Einstellung von Tiefe und Druck auf den Boden für Kulturen in Reihen und in Gärtnereien.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ

Корректор направления с ручным или гидравлическим управлением • Трамбующий лемех • Карданный вал с муфтой • Разбрзыватель удобрений • Рыхлитель почвы • Редукционная рама для автодорожных перевозок • Гидравлическая и телескопическая складная рама • Третья точка с креплением спереди трактора • Увеличенная коробка передач с 50-мм шестигранным валом

ACCESORIOS BAJO PETICIÓN

Corrector direccional manual o con asistencia hidráulica • Reja arrocadora • Árboles de transmisión cardán con embrague • Abonadora • Espolón con disipador • Bastidor reducible para el transporte en carretera • Bastidor plegable hidráulico y telescópico • Tercer punto con conexión delantera al tractor • Reductor mejorado con árbol hexagonal de 50 mm

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Manuelle Richtungskorrektur oder mit hydraulischem Assistenten • Stützpflegschar • Kardanwelle mit Kupplung • Düngerstreuer • Grubber • Für den Transport auf der Straße einklapprbarer Rahmen • Klappbarer hydraulischer Rahmen und Teleskoprahmen • Kraftheber mit Anschluss vorne am Schlepper • vergrößerte Untersetzung mit Sechs Kantwelle zu 50 mm



R



Lavorazione del terreno - Fresatrici interfilarì

Soil preparation - Inter-row roto-tillers


Travail du sol - Fraiseuses inter-rangs

Возделывание почвы - Междуурядные фрезы


Cultivador para camas de siembra - Fresadoras múltiples rotativas

Bodenbearbeitung - Reihenfräsmaschinen

MOD.



| R | S 2 | 45 - 60 | - | 2 | 30 - 40 | 200 | 115 | 345 | 25 |
|---|---------|-----------|----|-------|---------------------|-----|-----|------|----|
| R | S 3 | 45 - 60 | - | 3 | 30 - 40 | 200 | 115 | 445 | 35 |
| R | S 4 | 45 - 60 | - | 4 | 30 - 40 | 250 | 115 | 569 | 40 |
| R | S 5 | 45 - 60 | - | 5 | 30 - 40 | 350 | 115 | 691 | 45 |
| R | S 6 | 45 - 60 | - | 6 | 30 - 40 | 350 | 115 | 806 | 50 |
| R | S 7 | 45 - 60 | - | 7 | 30 - 40 | 400 | 115 | 915 | 60 |
| R | M 2 | 60 - 90 | - | 2 | 40 - 60 | 200 | 115 | 367 | 30 |
| R | M 3 | 60 - 90 | - | 3 | 40 - 60 | 200 | 115 | 491 | 40 |
| R | M 4 | 60 - 90 | - | 4 | 40 - 60 | 300 | 115 | 633 | 50 |
| R | M 5 | 60 - 90 | - | 5 | 40 - 60 | 350 | 115 | 780 | 60 |
| R | M 6 | 60 - 90 | - | 6 | 40 - 60 | 450 | 115 | 948 | 70 |
| R | M 12 | 60 - 90 | - | 1 + 2 | 40 - 60 +2X30 - 40 | 200 | 115 | 469 | 40 |
| R | M 22 | 60 - 90 | - | 2 + 2 | 40 - 60 +2X30 - 40 | 250 | 115 | 596 | 50 |
| R | M 32 | 60 - 90 | - | 3 + 2 | 40 - 60 +2X30 - 40 | 350 | 115 | 759 | 60 |
| R | M 42 | 60 - 90 | - | 4 + 2 | 40 - 60 +2X30 - 40 | 450 | 115 | 927 | 70 |
| R | M 52 | 60 - 90 | - | 5 + 2 | 40 - 60 +2X30 - 40 | 550 | 115 | 1100 | 80 |
| R | L 2 | 80 - 115 | - | 2 | 60 - 80 | 200 | 115 | 367 | 30 |
| R | L 3 | 80 - 115 | - | 3 | 60 - 80 | 200 | 115 | 491 | 40 |
| R | L 4 | 80 - 115 | - | 4 | 60 - 80 | 300 | 115 | 633 | 50 |
| R | L 5 | 80 - 115 | - | 5 | 60 - 80 | 350 | 115 | 780 | 60 |
| R | L 12 | 80 - 115 | - | 1 + 2 | 60 - 80 +2X40 - 60 | 200 | 115 | 502 | 50 |
| R | L 22 | 80 - 115 | - | 2 + 2 | 60 - 80 +2X40 - 60 | 300 | 115 | 655 | 60 |
| R | L 32 | 80 - 115 | - | 3 + 2 | 60 - 80 +2X40 - 60 | 350 | 115 | 814 | 70 |
| R | XL 2 | 100 - 135 | - | 2 | 80 - 100 | 200 | 115 | 411 | 50 |
| R | XL 3 | 100 - 135 | - | 3 | 80 - 100 | 300 | 115 | 593 | 60 |
| R | XL 4 | 100 - 135 | - | 4 | 80 - 100 | 350 | 115 | 757 | 70 |
| R | XL 12 | 100 - 135 | - | 1 + 2 | 80 - 100 +2X40 - 60 | 250 | 115 | 556 | 55 |
| R | XL 22 | 100 - 135 | - | 2 + 2 | 80 - 100 +2X40 - 60 | 350 | 115 | 720 | 60 |
| R | M 21 | 60 - 90 | 50 | 2 + 1 | 40 - 60 +2X30 - 40 | 200 | 115 | 491 | 45 |
| R | L 21 | 80 - 115 | 50 | 2 + 1 | 60 - 80 +2X30 - 40 | 200 | 115 | 545 | 50 |
| R | XL 21 | 100 - 135 | 50 | 2 + 1 | 80 - 100 +2X30 - 40 | 250 | 115 | 593 | 55 |
| R | XL D 2 | 100 - 150 | - | 2 | 80-120 | 350 | 115 | 725 | 55 |
| R | XL D 21 | 100 - 150 | 50 | 2 + 1 | 80 - 120 +2X30 - 40 | 350 | 115 | 820 | 65 |



MOD. R

Fresatrice multipla interfilarì / Multiple inter-row miling machine

Fraiseuse multiple interfilaire / Fresadora múltiple entrefila

Fresadora múltiple entrefilas / Zwischenreihen Kombifräsmaschine

| D | H | P |
|----|----|------------|
| cm | cm | cm |
| 40 | 67 | 5 - 15 |
| | | 540 r.p.m. |

P.T.O.

540 r.p.m.



RA



Lavorazione del terreno - Fresatrici interfilar

Soil preparation - Inter-row roto-tillers


Travail du sol - Fraiseuses inter-rangs

Возделывание почвы - Междуурядные фрезы


Cultivador para camas de siembra - Fresadoras múltiples rotativas

Bodenbearbeitung - Reihenfräsmaschinen

MOD.



| | cm | cm | n° | cm [int. 5 cm] | cm | cm | Kg | HP |
|------------|-----------|----|-------|----------------------|-----|-----|-----|----|
| RA S 2 | 45 - 60 | - | 2 | 30 - 40 | 200 | 115 | 345 | 25 |
| RA S 3 | 45 - 60 | - | 3 | 30 - 40 | 200 | 115 | 460 | 35 |
| RA S 4 | 45 - 60 | - | 4 | 30 - 40 | 250 | 115 | 589 | 40 |
| RA S 5 | 45 - 60 | - | 5 | 30 - 40 | 350 | 115 | 716 | 45 |
| RA S 6 | 45 - 60 | - | 6 | 30 - 40 | 350 | 115 | 836 | 50 |
| RA M 2 | 60 - 90 | - | 2 | 40 - 60 | 200 | 115 | 377 | 30 |
| RA M 3 | 60 - 90 | - | 3 | 40 - 60 | 200 | 115 | 506 | 40 |
| RA M 4 | 60 - 90 | - | 4 | 40 - 60 | 300 | 115 | 653 | 50 |
| RA M 5 | 60 - 90 | - | 5 | 40 - 60 | 350 | 115 | 805 | 60 |
| RA M 6 | 60 - 90 | - | 6 | 40 - 60 | 450 | 115 | 978 | 70 |
| RA M 12 | 60 - 90 | - | 1 + 2 | 40 - 60 +2X 30 - 40 | 200 | 115 | 484 | 40 |
| RA M 22 | 60 - 90 | - | 2 + 2 | 40 - 60 +2X 30 - 40 | 250 | 115 | 616 | 50 |
| RA M 32 | 60 - 90 | - | 3 + 2 | 40 - 60 +2X 30 - 40 | 350 | 115 | 784 | 60 |
| RA M 42 | 60 - 90 | - | 4 + 2 | 40 - 60 +2X 30 - 40 | 450 | 115 | 957 | 70 |
| RA L 2 | 80 - 115 | - | 2 | 60 - 80 | 200 | 115 | 399 | 30 |
| RA L 3 | 80 - 115 | - | 3 | 60 - 80 | 200 | 115 | 560 | 40 |
| RA L 4 | 80 - 115 | - | 4 | 60 - 80 | 300 | 115 | 718 | 50 |
| RA L 5 | 80 - 115 | - | 5 | 60 - 80 | 350 | 115 | 876 | 60 |
| RA L 12 | 80 - 115 | - | 1 + 2 | 60 - 80 +2X 40 - 60 | 200 | 115 | 517 | 50 |
| RA L 22 | 80 - 115 | - | 2 + 2 | 60 - 80 +2X 40 - 60 | 300 | 115 | 675 | 60 |
| RA L 32 | 80 - 115 | - | 3 + 2 | 60 - 80 +2X 40 - 60 | 350 | 115 | 839 | 70 |
| RA XL 2 | 100 - 135 | - | 2 | 80 - 100 | 200 | 115 | 421 | 50 |
| RA XL 3 | 100 - 135 | - | 3 | 80 - 100 | 300 | 115 | 607 | 60 |
| RA XL 4 | 100 - 135 | - | 4 | 80 - 100 | 350 | 115 | 777 | 70 |
| RA XL 12 | 100 - 135 | - | 1 + 2 | 80 - 100 +2X 40 - 60 | 250 | 115 | 571 | 55 |
| RA XL 22 | 100 - 135 | - | 2 + 2 | 80 - 100 +2X 40 - 60 | 350 | 115 | 740 | 60 |
| RA M 21 | 60 - 90 | 50 | 2 + 1 | 40 - 60 +2X 30 - 40 | 200 | 115 | 516 | 45 |
| RA L 21 | 80 - 115 | 50 | 2 + 1 | 60 - 80 +2X 30 - 40 | 200 | 115 | 560 | 50 |
| RA XL 21 | 100 - 135 | 50 | 2 + 1 | 80 - 100 +2X 30 - 40 | 250 | 115 | 618 | 55 |
| RA XL D 2 | 100 - 150 | - | 2 | 80-120 | 350 | 115 | 745 | 55 |
| RA XL D 21 | 100 - 150 | 50 | 2 + 1 | 80 - 120 +2X 30 - 40 | 350 | 115 | 845 | 65 |



MOD. RA

Fresatrice multipla interfilar / Multiple inter-row milling machine

Fraiseuse multiple interfilaire / Fresadora múltiple entrefiladora

Fresadora múltiple entrefilas / Zwischenreihen Kombifräsmaschine

| D | H | P | P.T.O. |
|----|----|--------|------------|
| cm | cm | cm | |
| 40 | 79 | 5 - 15 | |
| | | | 540 r.p.m. |



R / RA



RA S4 con Telaio pieghevole idraulico

RA S4 with Hydraulic folding frame


RA S4 avec Châssis repliable hydraulique

RA S4 с Складная гидравлическая рама

RA S4 con Bastidor plegable hidráulico

RA S4 mit klappbarer hydraulischer Rahmen



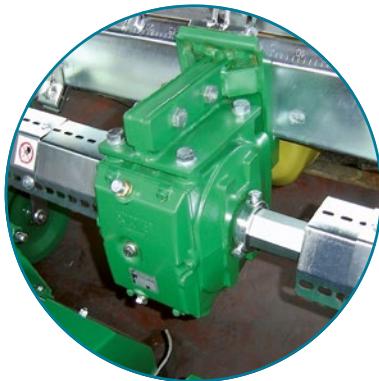

Riduttore maggiorato con albero esagonale da 50 mm
Reinforced gearbox with 50 mm hexagonal shaft
Transmission renforcée avec arbre hexagonal de 50 mm
Увеличенная коробка передач с 50-мм шестигранным валом
Reductor mejorado con árbol hexagonal de 50 mm.
Vergrößerte Untersetzung mit Sechskantwelle zu 50 mm

Correttore direzionale manuale
Manual steering unit
Correcteur de trajectoire manuel
Корректор направления ручным управлением
Corrector direccional manual
Manuelle Richtungskorrektur



RS3 con Vomere rincalzatore e Spandiconcime
RS3 with Ridging unit and with Fertilizer applicator
RS3 avec Soc de compactage et Epanisseur à engrais
RS3 с Трамбующий лемех и Разбрасыватель удобрений
RS3 com Reja aporcadora y Abonadora
RS3 mit Stützpflegschar und Düngerstreuer

Terzo punto con attacco davanti al trattore
Third point with connection in front of the tractor
Troisième point d'attache devant le tracteur
Третья точка с креплением спереди трактора
Tercer punto con conexión delantera al tractor
Kraftheber mit Anschluss vorne am Schlepper

